



profile LED, akcesoria
LED Profile, Zubehör
LED profiles, accessories

-  **11** MICRO - ALU
-  **15** PDS 4 - ALU
-  **19** MICRO - K
-  **23** PDS 4 - K
-  **27** PDS - O
-  **31** 45 - ALU
-  **35** HR - ALU
-  **39** HR - LINE
-  **45** PAC - ALU
NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW
-  **49** STOS - ALU
NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW
-  **53** TRIADA
NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW

-  **55** TRIADA - K
NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW
-  **57** EX - ALU
-  **63** PDS (MDF)
-  **67** 45 (MDF)
-  **71** STOS (MDF)
-  **75** PAC (MDF)
-  **79** EXPOZYTOR 2,3

oprawy oświetleniowe LED / akcesoria
LED Beleuchtungsfassungen / Zubehör
LED lighting fixtures / accessories

-  **81** ZASŁEPKI PRZEWODNIKOWE (ZDJĘCIA)
ADAPTER MIT STROMVERSORGUNG (PHOTOS)
ELECTRICITY CONDUCTIVE END CAP (PHOTOS)
-  **84** ZASŁEPKI (ZDJĘCIA) / ENDKAPPEN (PHOTOS) /
END CAPS (PHOTOS)
-  **85** MOCOWNIKI (ZDJĘCIA) / BEFESTIGER (PHOTOS) /
MOUNTING BRACKET (PHOTOS)

-  **87** OSŁONKA - S
ABDECKUNG - S
COVER - S
NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW
-  **89** MICRO WŁĄCZNIK
MICRO EINSCHALTER
MICRO SWITCH
12 / 24 V *NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW*
-  **93** OPRAWA OŚWIELENIOWA MICRO
MICRO FASSUNG
MICRO LIGHT FIXTURE
-  **97** LAMPA DO BLATU PDS-O
PDS-O LEUCHE FÜR DIE PLATTE
PDS-O COUNTERTOP LAMP
-  **99** LAMPA WISZĄCA PDS-O-L (KARTON-GIPS)
PDS-O-L PENDELLEUCHE (KARTON-GIPS)
PDS-O-L HANGING LAMP (DRYWALL)
-  **101** KINKIET LINKOWY - do montażu sufitowo (karton - gips) ściennego
PENDELLEUCHE, für Karton - Gips Decke und Wandmontage
WALL - CEILING (DRYWALL) SCONCE
-  **103** KINKIET LINKOWY do montażu ściennego - zasilanie podtynkowe
PENDELLEUCHE, für Wandmontage - Stromversorgung unter Putz
WALL SCONCE - power inside the plaster wall
NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW
-  **105** LAMPA PATYK
LED BELEUCHTUNGSFASSUNG - PATYK
LED LIGHT FIXTURE - PATYK
NOWOŚĆ / NEUHEIT / NEW



107 PARTNERZY FIRMY KLUS
KLUS PARTNERS

www.HandLight.ru






PDS 4 - K
LED profile





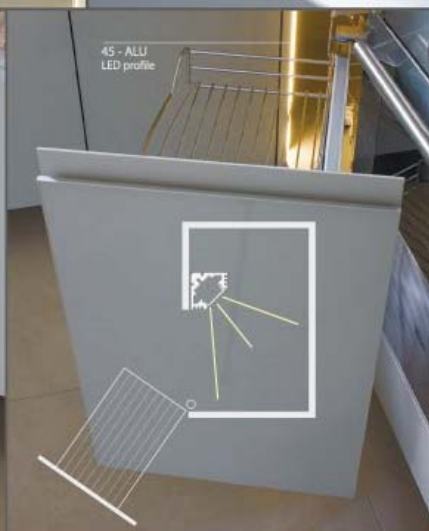

Power Consumption: stair railing 7 W, stairs 30 W


www.HandLight.ru



PDS 4 - ALU



MICRO - ALU

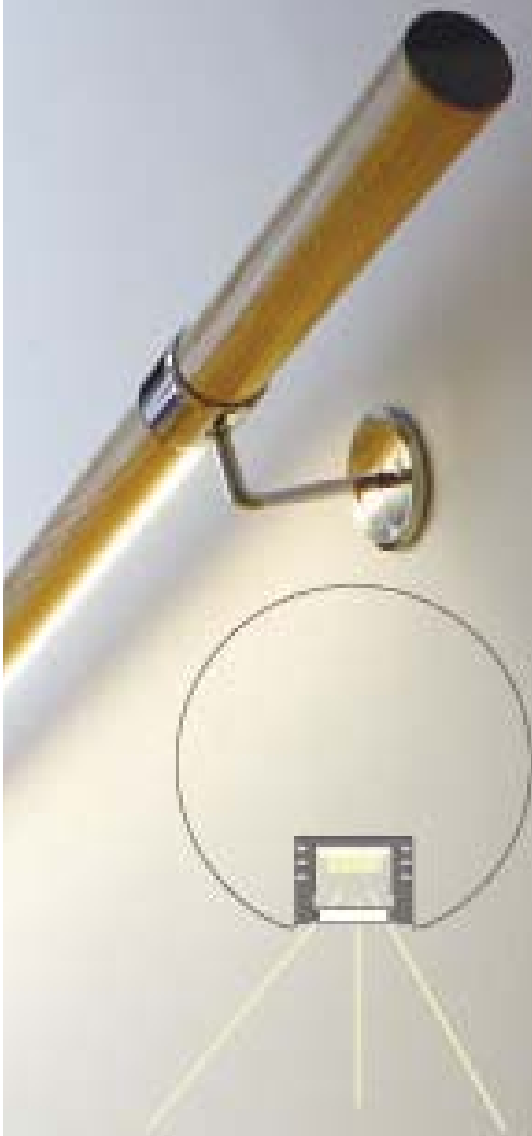

MICRO - ALU profile

Power Consumption : **kitchen counter lighting 20W**

LED REMOTE CONTROL

Intensity of light can be regulated

www.HandLight.ru application




6 mm
(0.2")

15,2 mm
(0.6")

MICRO - ALU

www.HandLight.ru



MICRO - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	nieanodowany (surowe aluminium) nicht eloxiert (Roh - Aluminium) non anodized (raw - aluminium) anodowany eloxiert anodized

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to as

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPS



zaśleпка
Endkappe PCV
end cap PCV

zaśleпка z otworem
Endkappe PCV mit Kabelausgang
end cap PCV with hole


zaśleпка przewodnikowa
Adapter mit Stromversorgung
electricity conductive end cap


www.HandLight.ru



PDS4 - ALU

www.HandLight.ru



PDS4 - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	nieanodowany (surowe aluminium) nicht eloxiert (Roh - Aluminium) non anodized (raw - aluminium) anodowany eloxiert anodized

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to as

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPS



zasłepka
Endkappe PCV
end cap PCV


zasłepka z otworem
Endkappe PCV mit Kabelausgang
end cap PCV with hole


zasłepka przewodnikowa
Adapter mit Stromversorgung
electricity conductive end cap


www.HandLight.ru




www.HandLight.ru

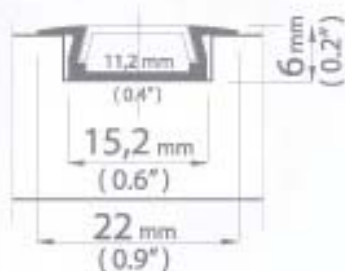

MICRO - K PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2-6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	83775


OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu, "na klik" / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370


* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations


OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover	00220

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS	numer artykułu Artikelnummer article number		
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV	1430	
	zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgang end cap PCV with hole	1448	

www.HandLight.ru



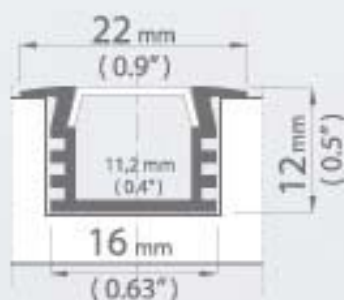

PDS 4 - K PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2-6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order.)	anodowany eloxiert anodized	83776

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)


OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370


* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover	00220

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END - CAPS				numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV			1438
	zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgang end cap PCV with hole			1447

www.HandLight.ru

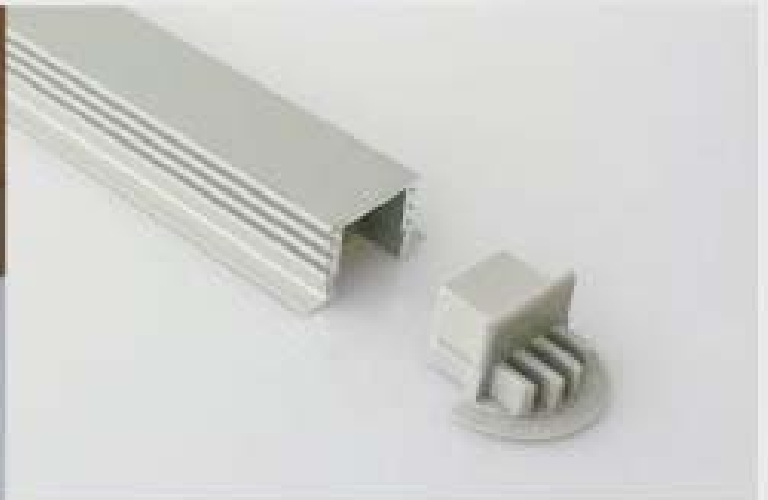

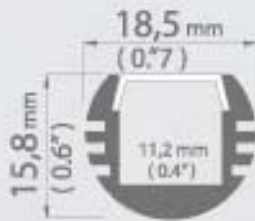

PDS - O PROFIL	dlugość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B3777

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover	00220


ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS	numer artykułu Artikelnummer article number
	1439
	1441

zaślepka
Endkappe PCV
end cap PCV

zaślepka z otworem
Endkappe PCV mit Kabelausgang
end cap PCV with hole

www.HandLight.ru





45 - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	nleakodowany (surowe aluminium) nicht eloxiert (Roh - Aluminium) non anodized (raw - aluminum)	B4023
		anodowany eloxiert anodized	B4023ANODA

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548


* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370


* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover	00220

ZASLEPKI ENDKAPPEN END CAPS				numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV			1383
	zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgang end cap PCV with hole			1440

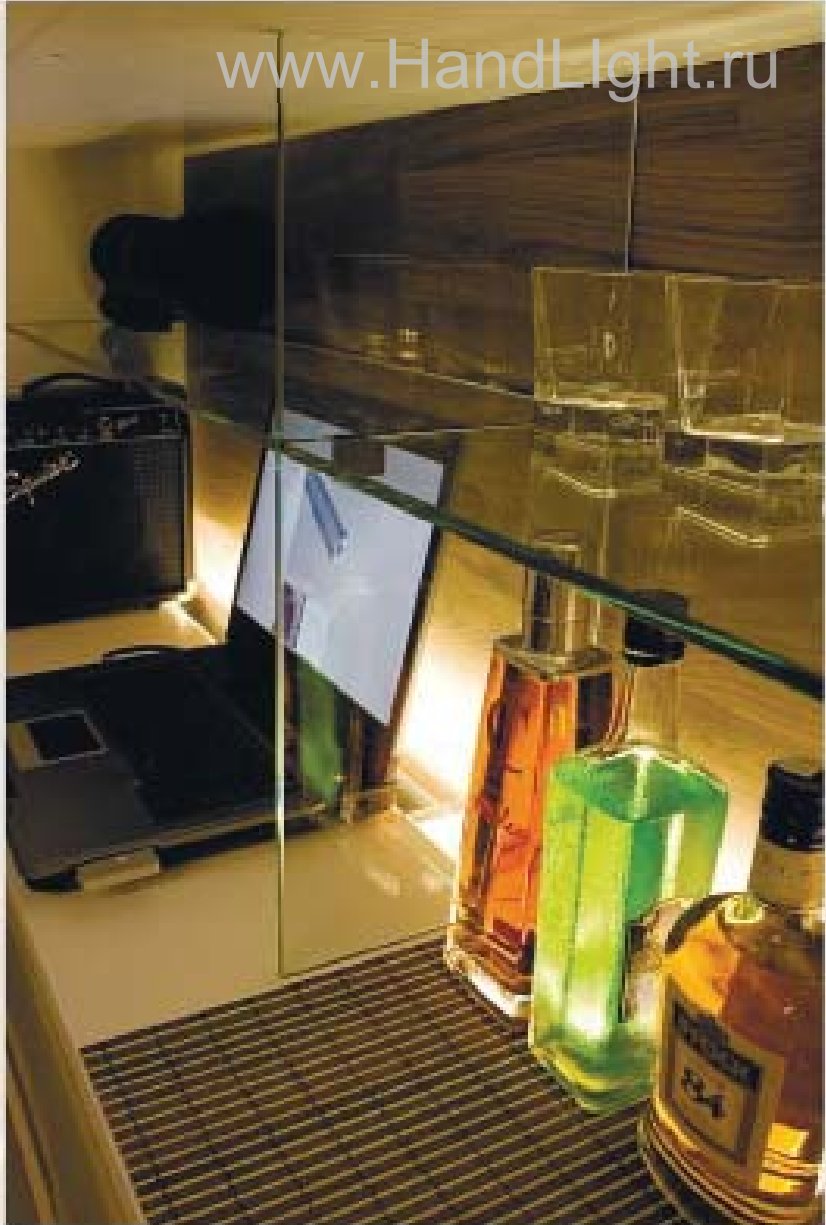


www.HandLight.ru

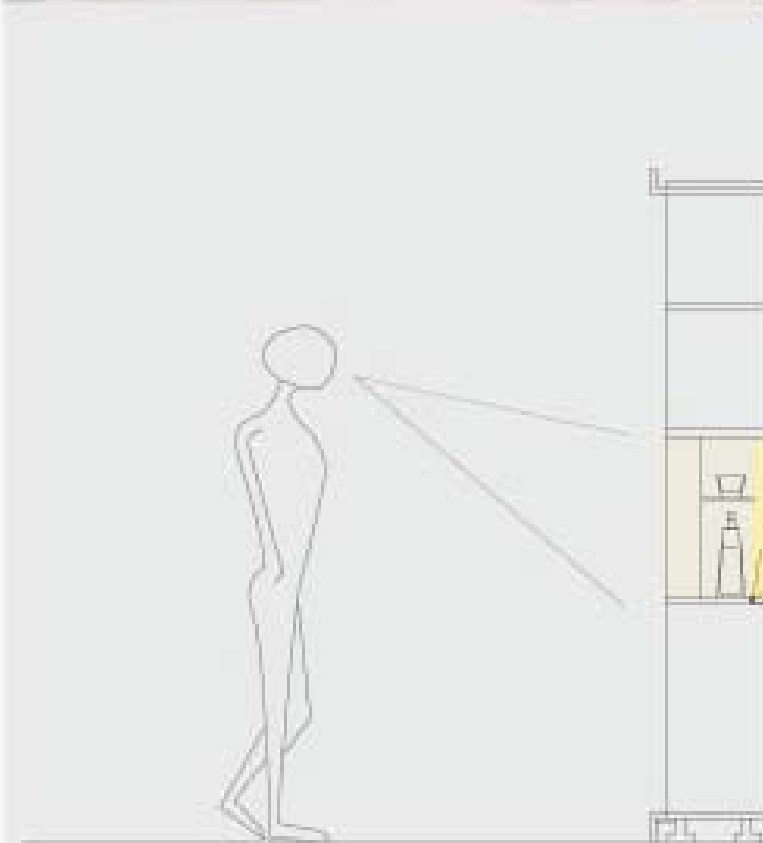

plecy mobilu
back portion of furniture

45 - ALU LED Profile

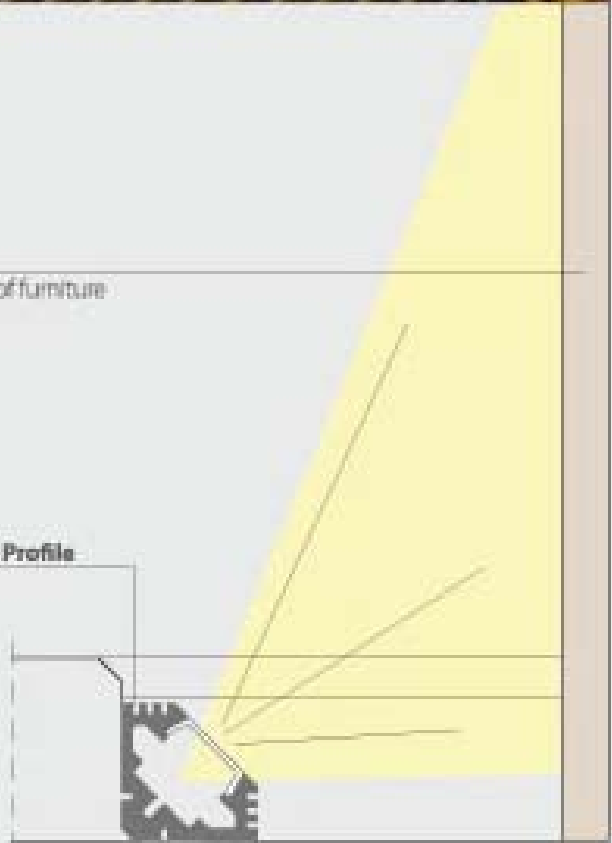

HR - ALU

przeznaczony do uzyskania wodoszczelności **IP 67** /
Schutzklasse **IP 67** vorgesehen / designed to meet **IP 67** waterproof level

35

www.HandLight.ru



HR-ALU PROFIL

długość
Länge
length

wykończenie powierzchni
Oberflächenveredelung
surface finishing

numer artykułu
Artikelnummer
article number



1m (standard)
2m (standard)
2 - 6m (na specjalne
zamówienie / spezielle
Bestellung / special
order)

nierodowany
nicht eloxiert
non anodized

B1689

OSŁONKA
ABDECKUNG
COVER

HR - ALU
HR - ALU
HR - ALU

długość
Länge
length

osłonka
Abdeckung
cover


numer artykułu
Artikelnummer
article number




1m
2m




mleczna
matt
frosted

0945

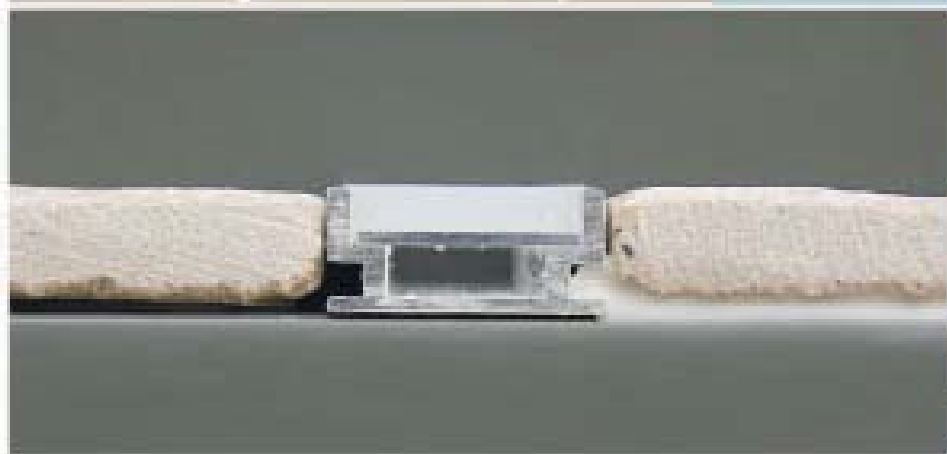

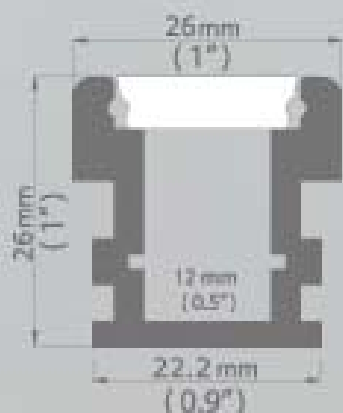

HR-LINE PROFIL		dlugość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number	
		1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	nieanodowany (surowe aluminium) nicht eloxiert (Roh-Aluminium) non anodized (raw-aluminum)	83579	
OSŁONKA ABDECKUNG COVER	HR - LINE HR - LINE HR - LINE	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	numer artykułu Artikelnummer article number	
		1m 2m	mleczna matt frosted	1316	
ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS				numer artykułu Artikelnummer article number	
			zaślepka Endkappe PCV end cap PCV	1384	
			zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgang end cap PCV with hole	1445	
PIANKA BAZOWA GRUNDLAGE SCHAUMSTOFF BASE FOAM	HR - LINE HR - LINE HR - LINE	dlugość Länge length	szerokość Breite width	wysokość Höhe height	numer artykułu Artikelnummer article number
		1240 mm	30 mm	10 - 100 mm	1466

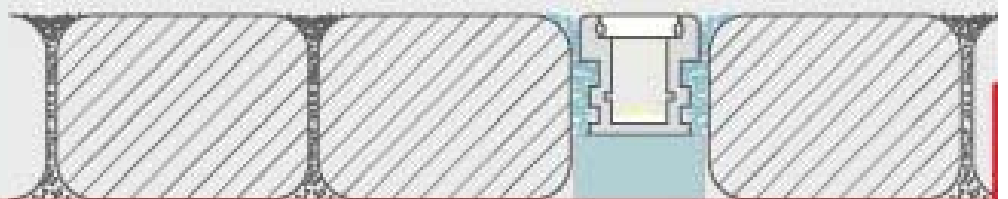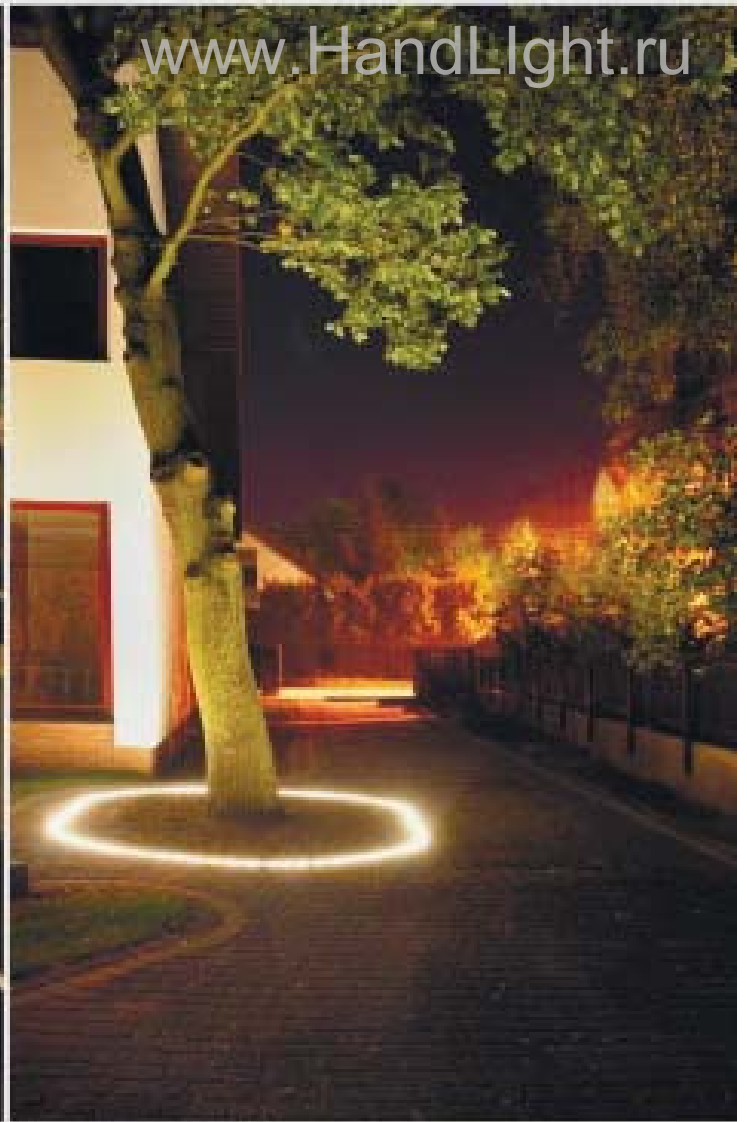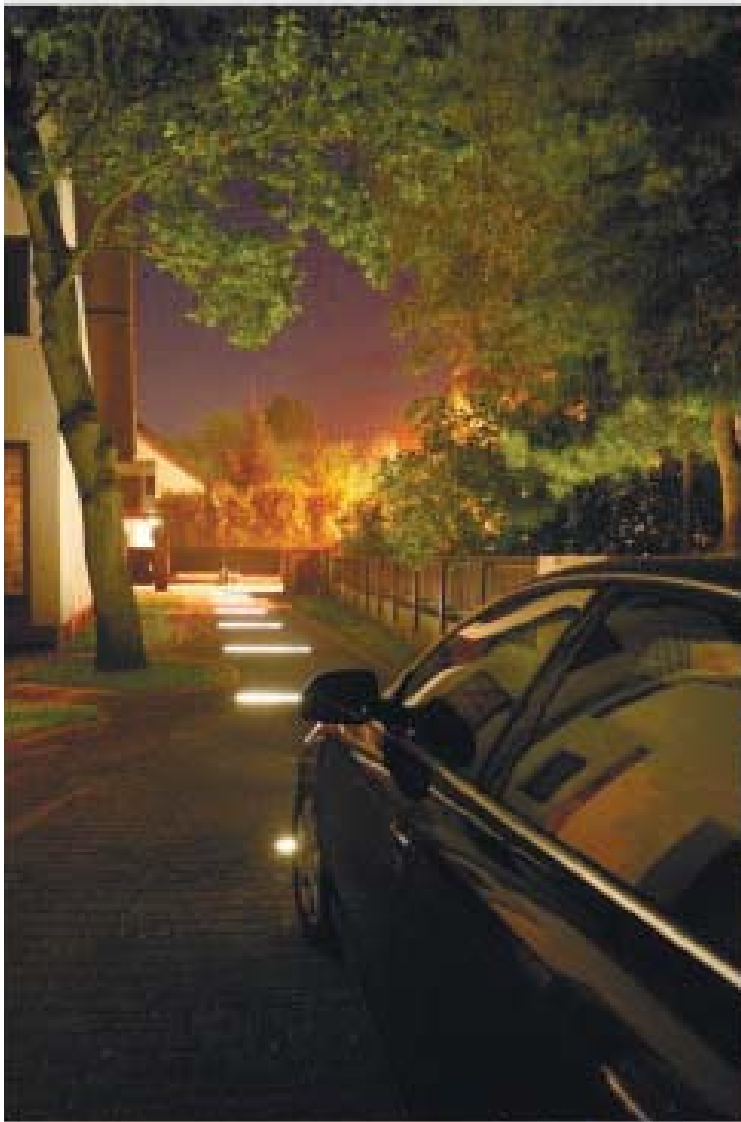

HR - LINE


przeznaczony do uzyskania wodoszczelności **IP 67** /
Schutzklasse **IP 67** vorgesehen / designed to meet **IP 67** waterproof level

www.HandLight.ru



10,5mm
(0.41")



PAC - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B4370

OSŁONKA ABDECKUNG COVER	K 12 K 12 K 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
			1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	00155
				przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	00156


* OSŁONKA - K12 / ABDECKUNG - K12 / COVER - K12 : bardzo łatwa w montażu, na klik* / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)


OSŁONKA ABDECKUNG COVER	H5 12 H5 12 H5 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
			1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	00157
				przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	00158

* OSŁONKA H512 / ABDECKUNG H512 / COVER H512 - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS						numer artykułu Artikelnummer article number
				zaślepka Endkappe PCV end cap PCV		00084

www.HandLight.ru

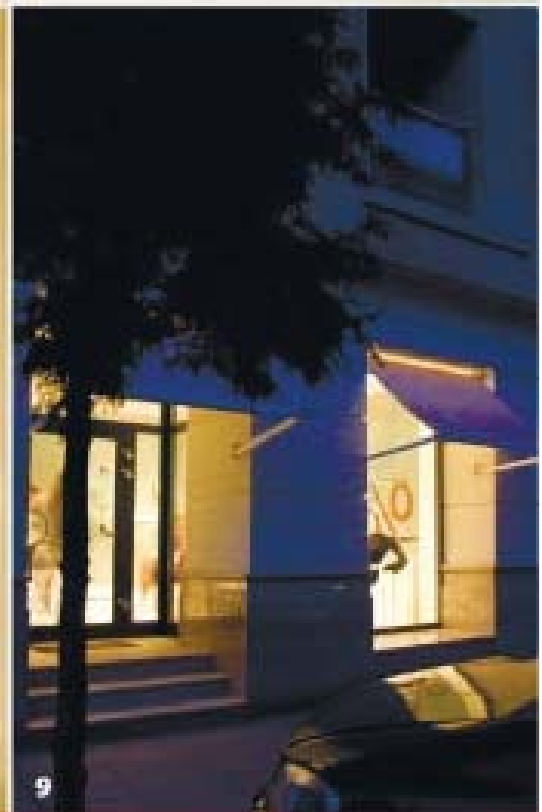

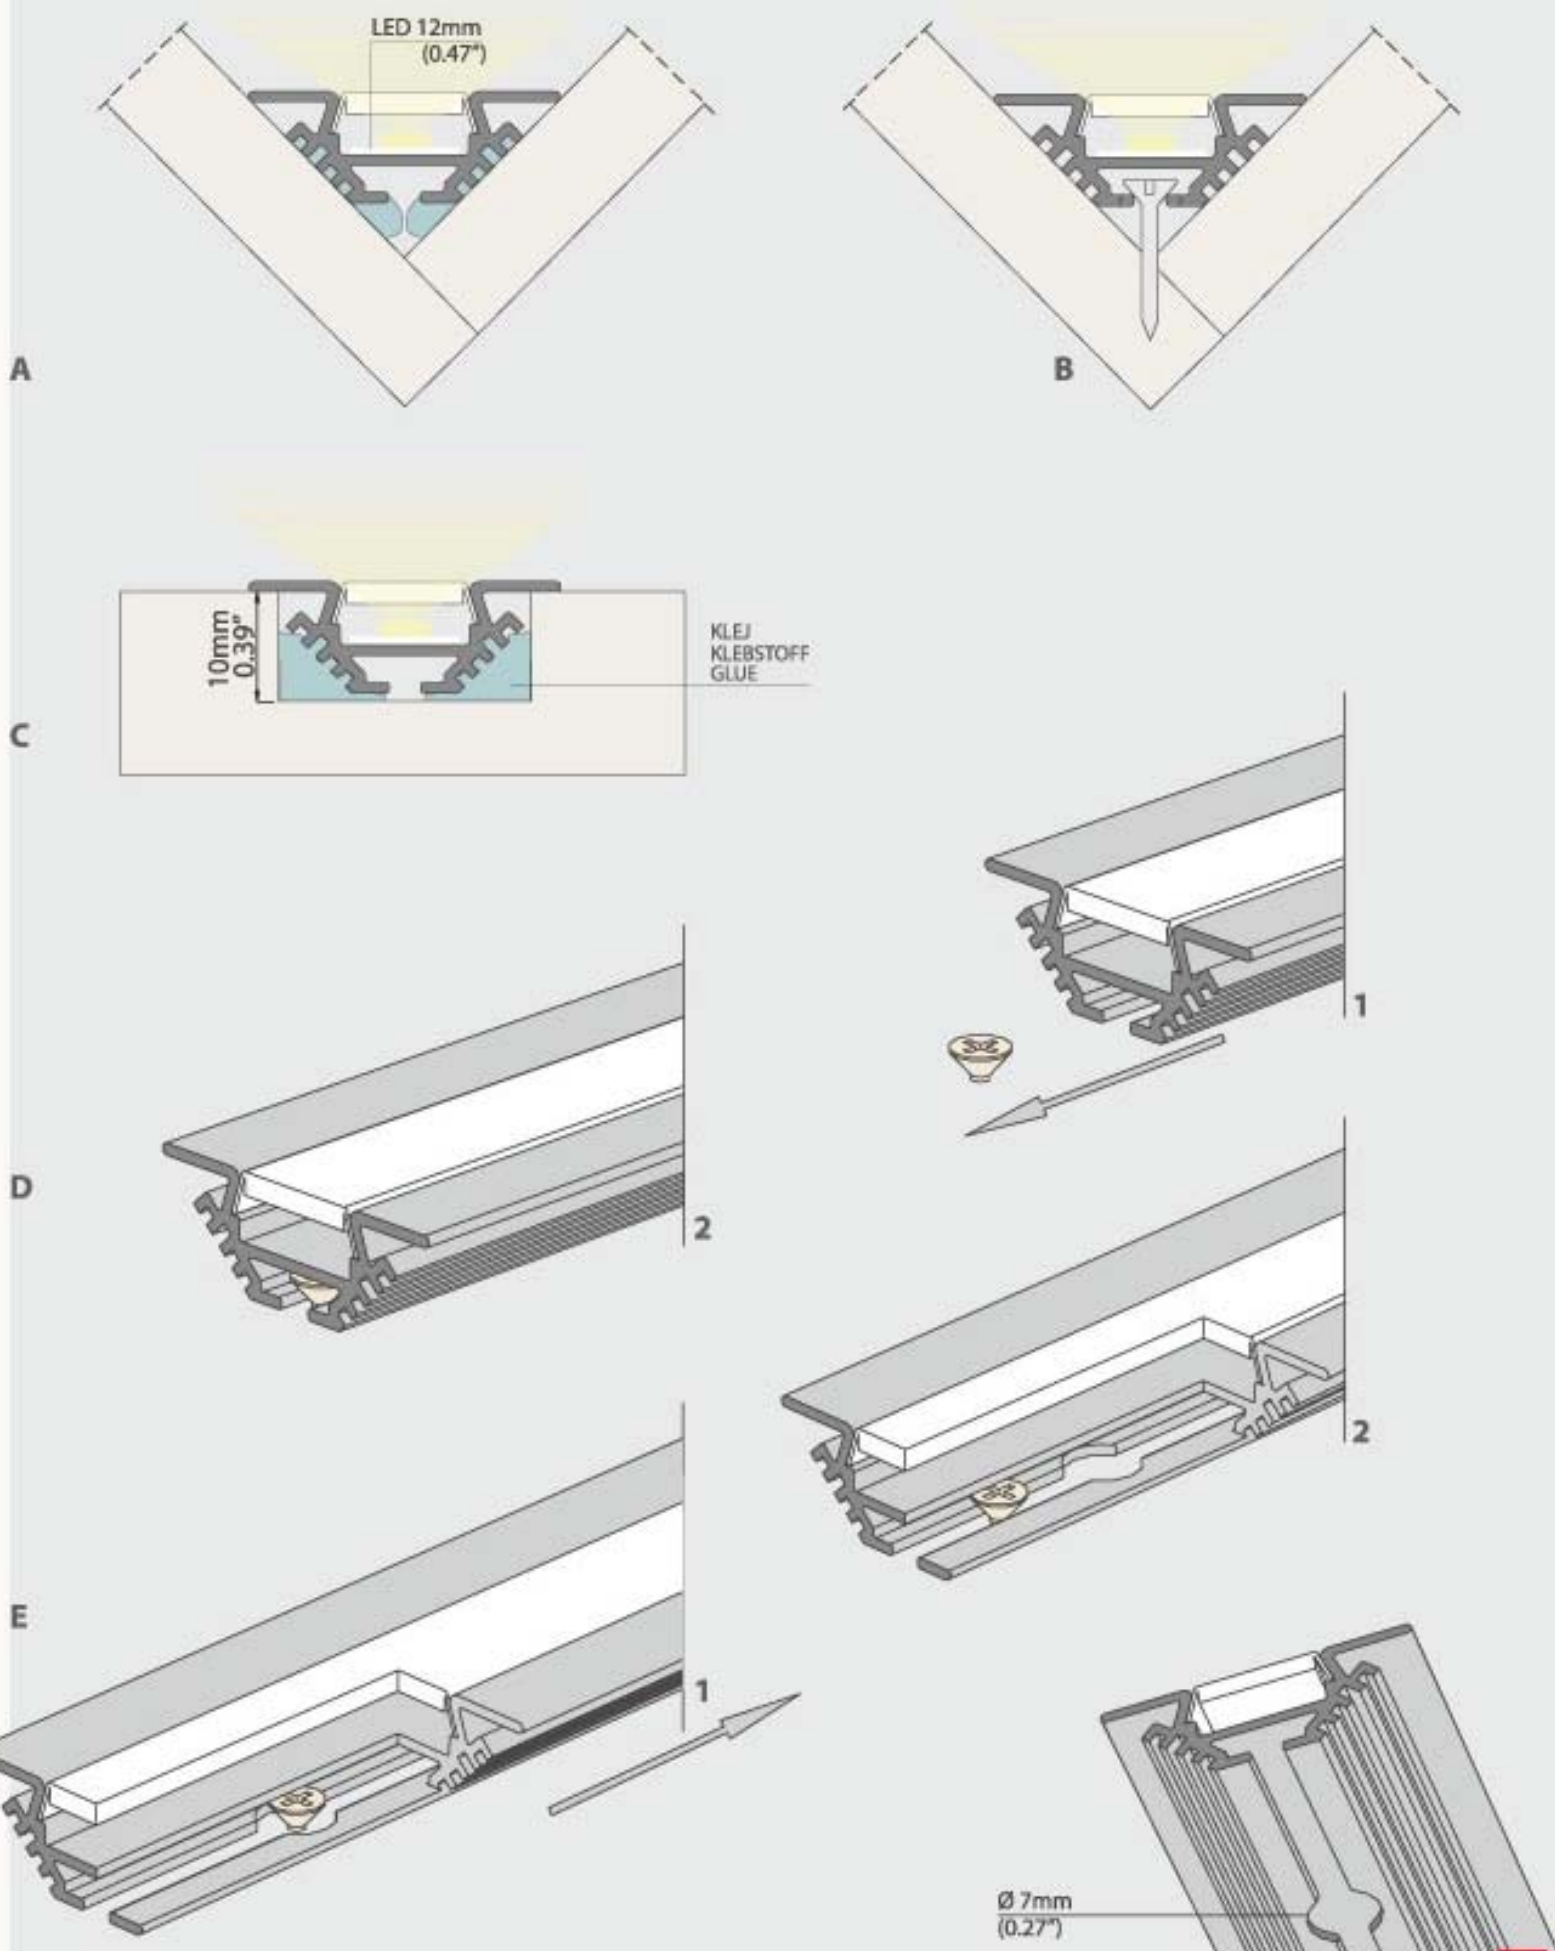



www.HandLight.ru





STOS - ALU PROFIL		długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing		numer artykułu Artikelnummer article number
		1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized		B4369
OSŁONKA K 12 ABDECKUNG K 12 COVER K 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
		1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	00155
			przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	00156
* OSŁONKA - K12 / ABDECKUNG - K12 / COVER - K12 : bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)					
OSŁONKA HS 12 ABDECKUNG HS 12 COVER HS 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
		1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	00157
			przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	00158
* OSŁONKA HS12 / ABDECKUNG HS12 / COVER HS12 - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations					
ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS					numer artykułu Artikelnummer article number
		zaślepka Endkappe PCV end cap PCV			00065




www.HandLight.ru

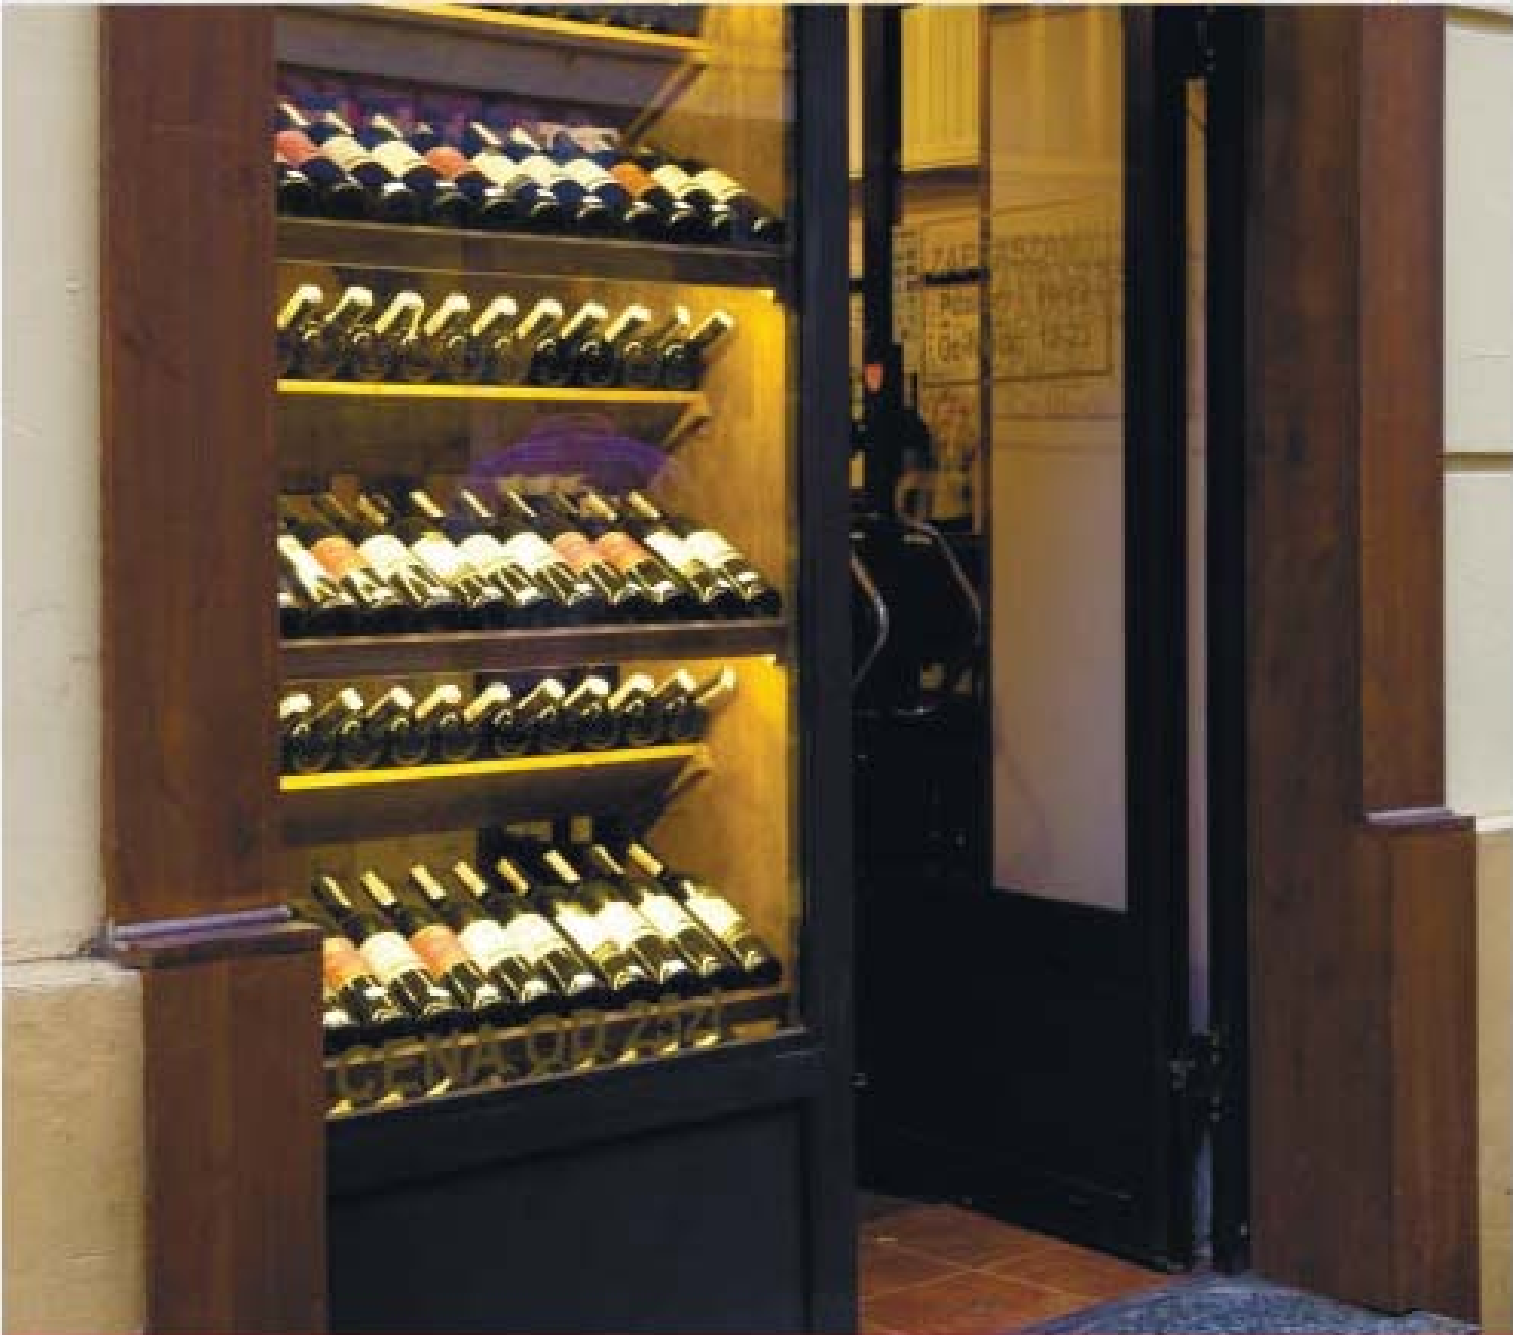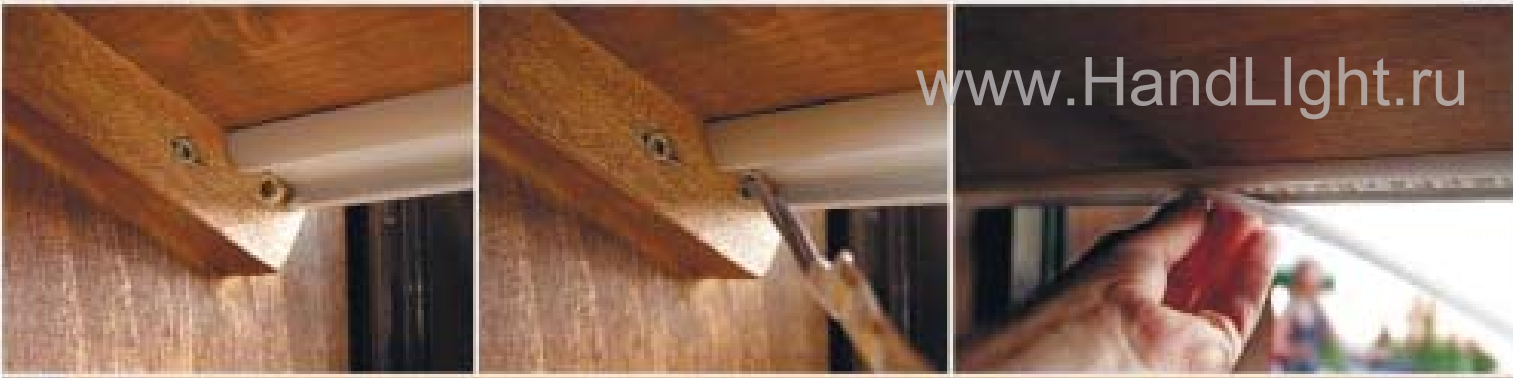

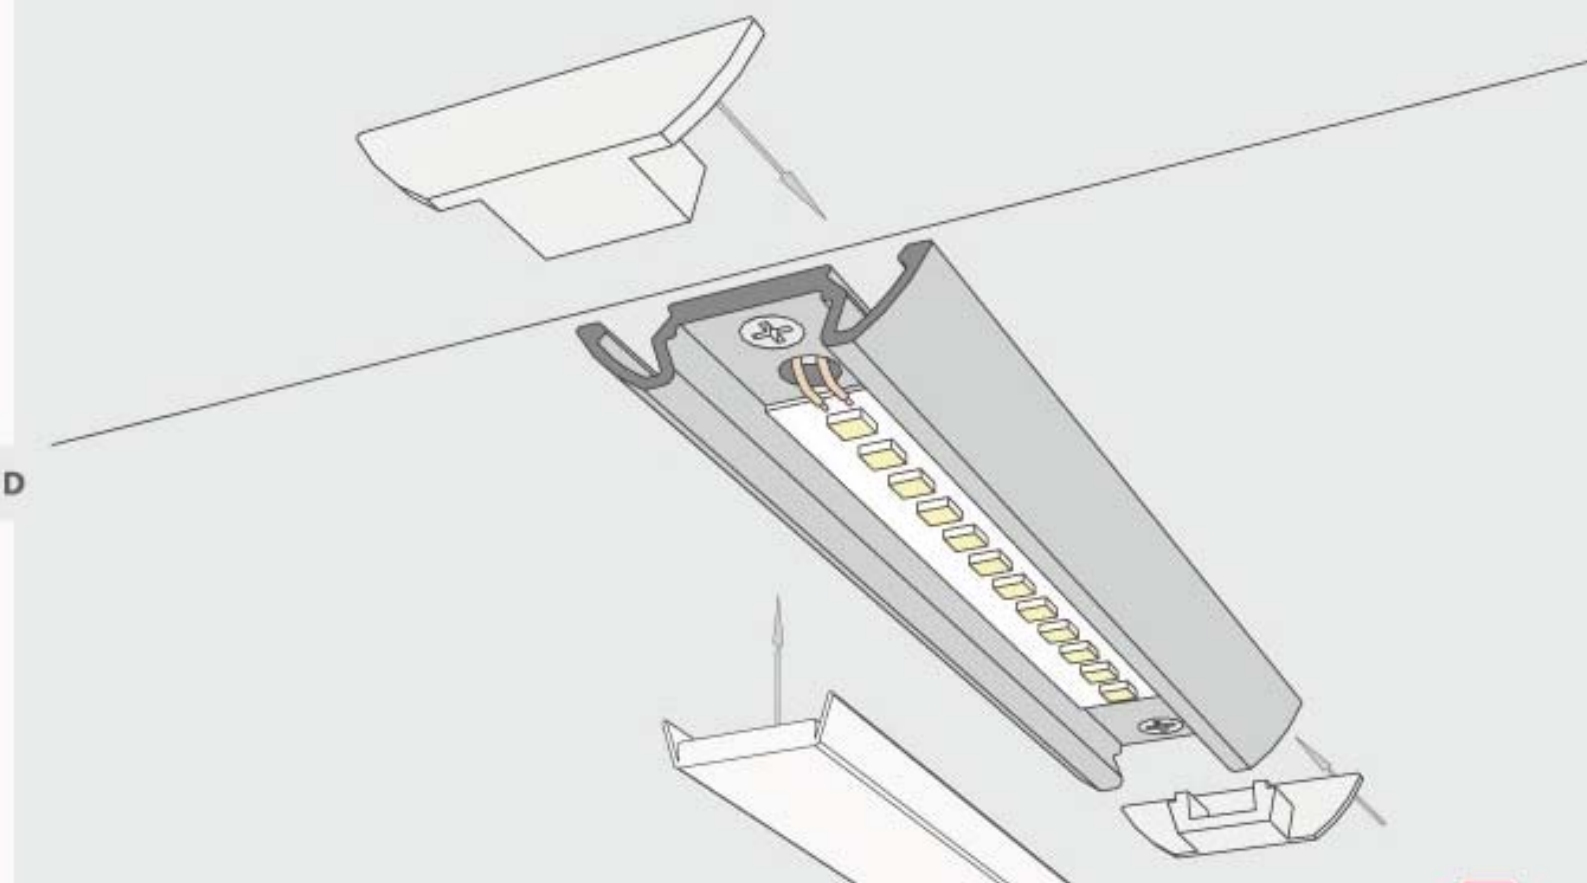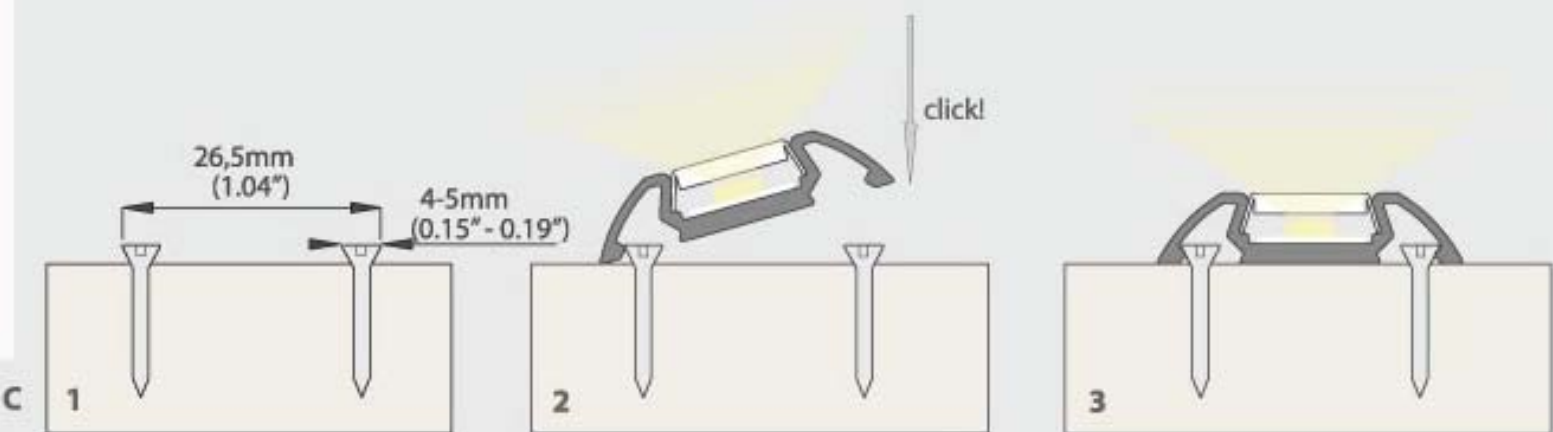





TRIADA PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2-6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B4476


OSŁONKA ABDECKUNG COVER	K 12 K 12 K 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	00155		
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	00156		

* OSŁONKA - K12 / ABDECKUNG - K12 / COVER - K12: bardzo łatwa w montażu, na klik* / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA ABDECKUNG COVER	HS 12 HS 12 HS 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	00157		
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	00158		

* OSŁONKA HS12 / ABDECKUNG HS12 / COVER HS12 - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS	numer artykułu Artikelnummer article number
	00090 październik 2011 October 2011 October 2011

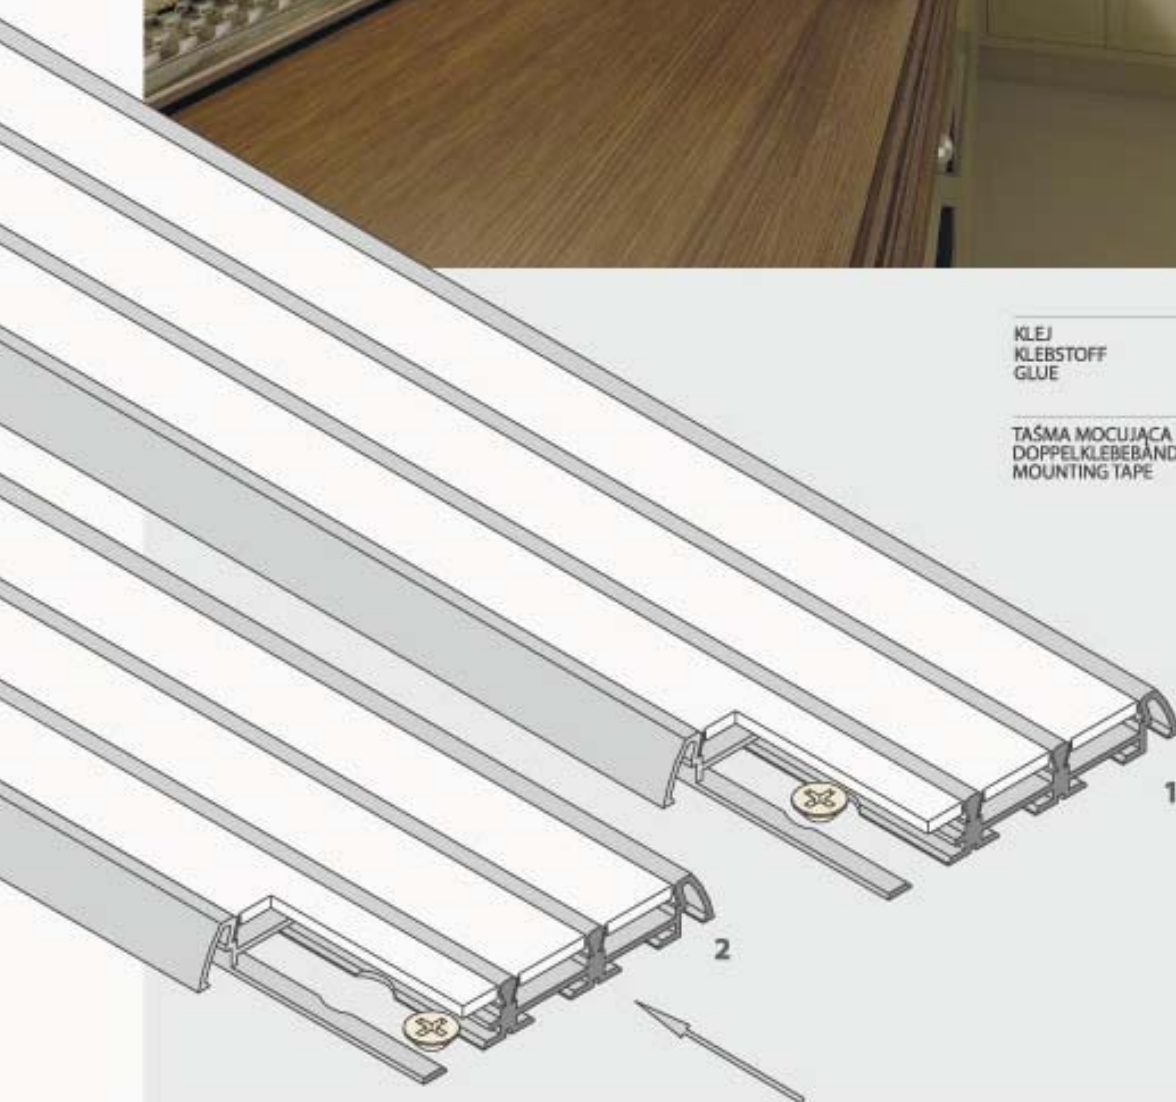

KLEJ
KLEBSTOFF
GLUE

TAŚMA MOCUJĄCA
DOPPELKLEBEBÄND
MOUNTING TAPE



LED 12mm
(0.47")

C

TRIADA - K jeden profil - więcej światła ! / ein Profil - mehr Licht!
one Profile - more Light!


www.HandLight.ru 55



TRIADA - K PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B4477

OSŁONKA K 12 ABDECKUNG K 12 COVER K 12	K 12 K 12 K 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m			mieczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	00155
				przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	00156

* OSŁONKA - K12 / ABDECKUNG - K12 / COVER - K12 : bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS 12 ABDECKUNG HS 12 COVER HS 12	HS 12 HS 12 HS 12	NOWOŚĆ NEUHEIT NEW	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m			mieczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	00157
				przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	00158


* OSŁONKA HS12 / ABDECKUNG HS12 / COVER HS12 - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations



ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPS		numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV	000100 październik 2011 Oktober 2011 October 2011




KLEJ
KLEBSTOFF
GLUE


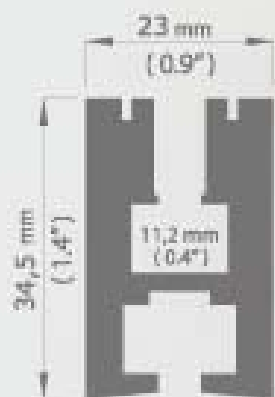





EX - ALU . PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredlung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number	
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	81890	
ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END-CAPS			numer artykułu Artikelnummer article number	
			zaślepka stal nierdzewna Endkappe Rostfrei - Stahl end cap stainless steel	0963
			zaślepka 3D Endkappe 3D end cap 3D	0962
			zaślepka 3D z otworem Endkappe 3D mit Kabelausgang end cap 3D with hole	1452

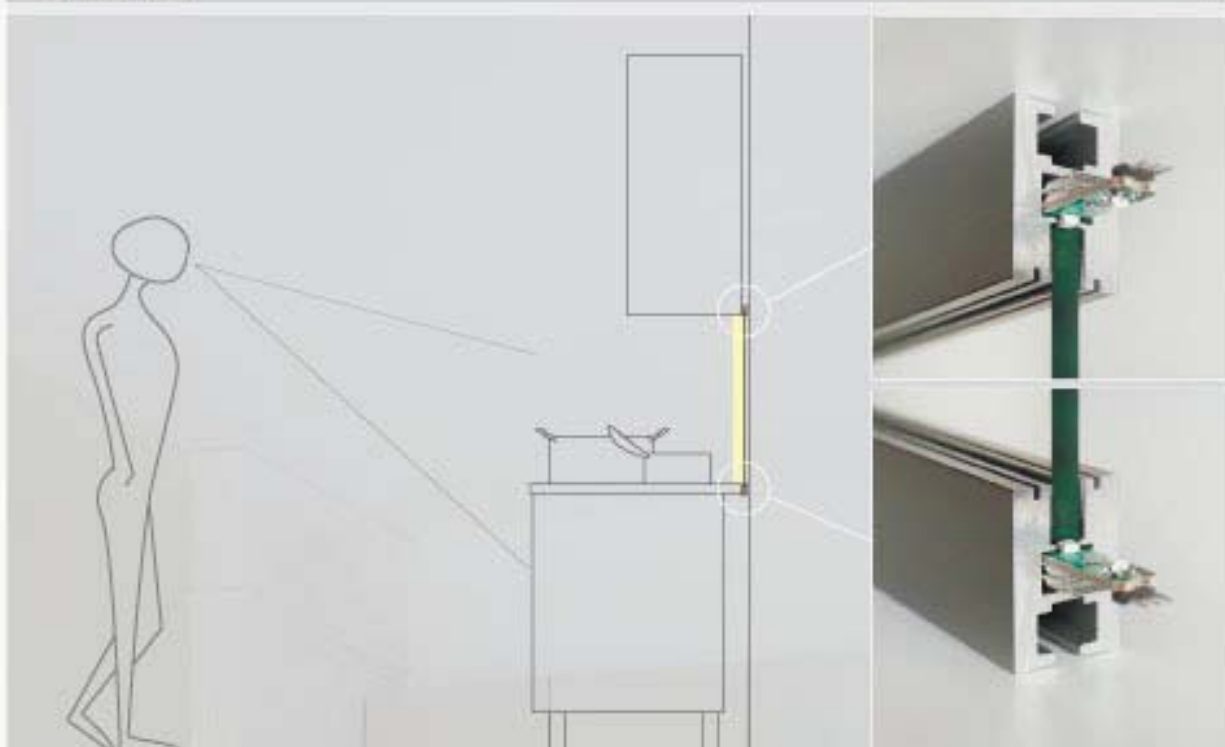

www.HandLight.ru

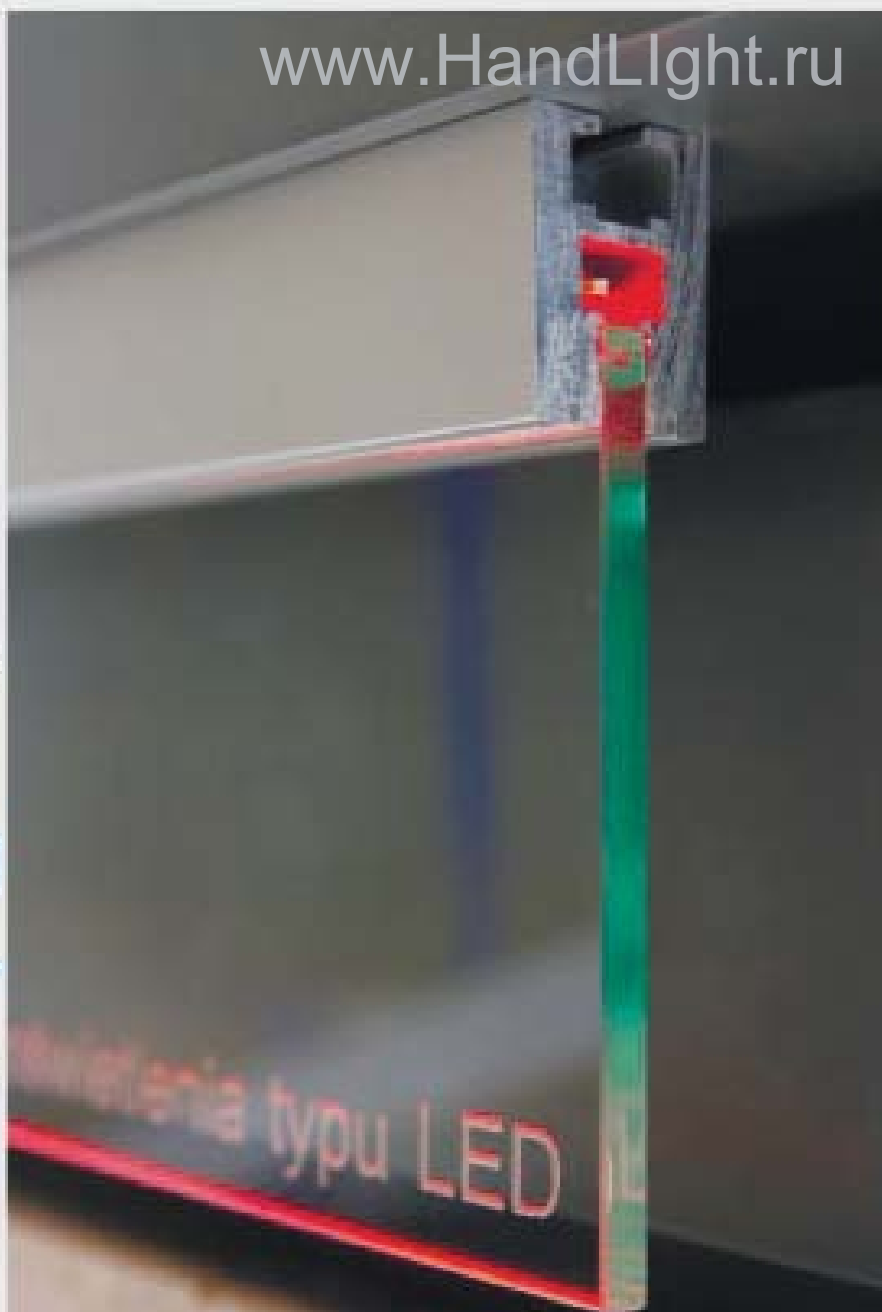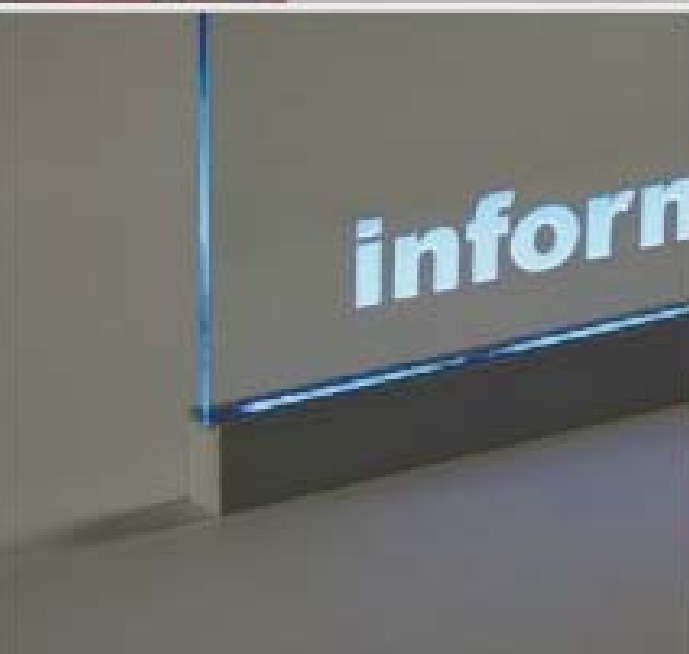


www.HandLight.ru

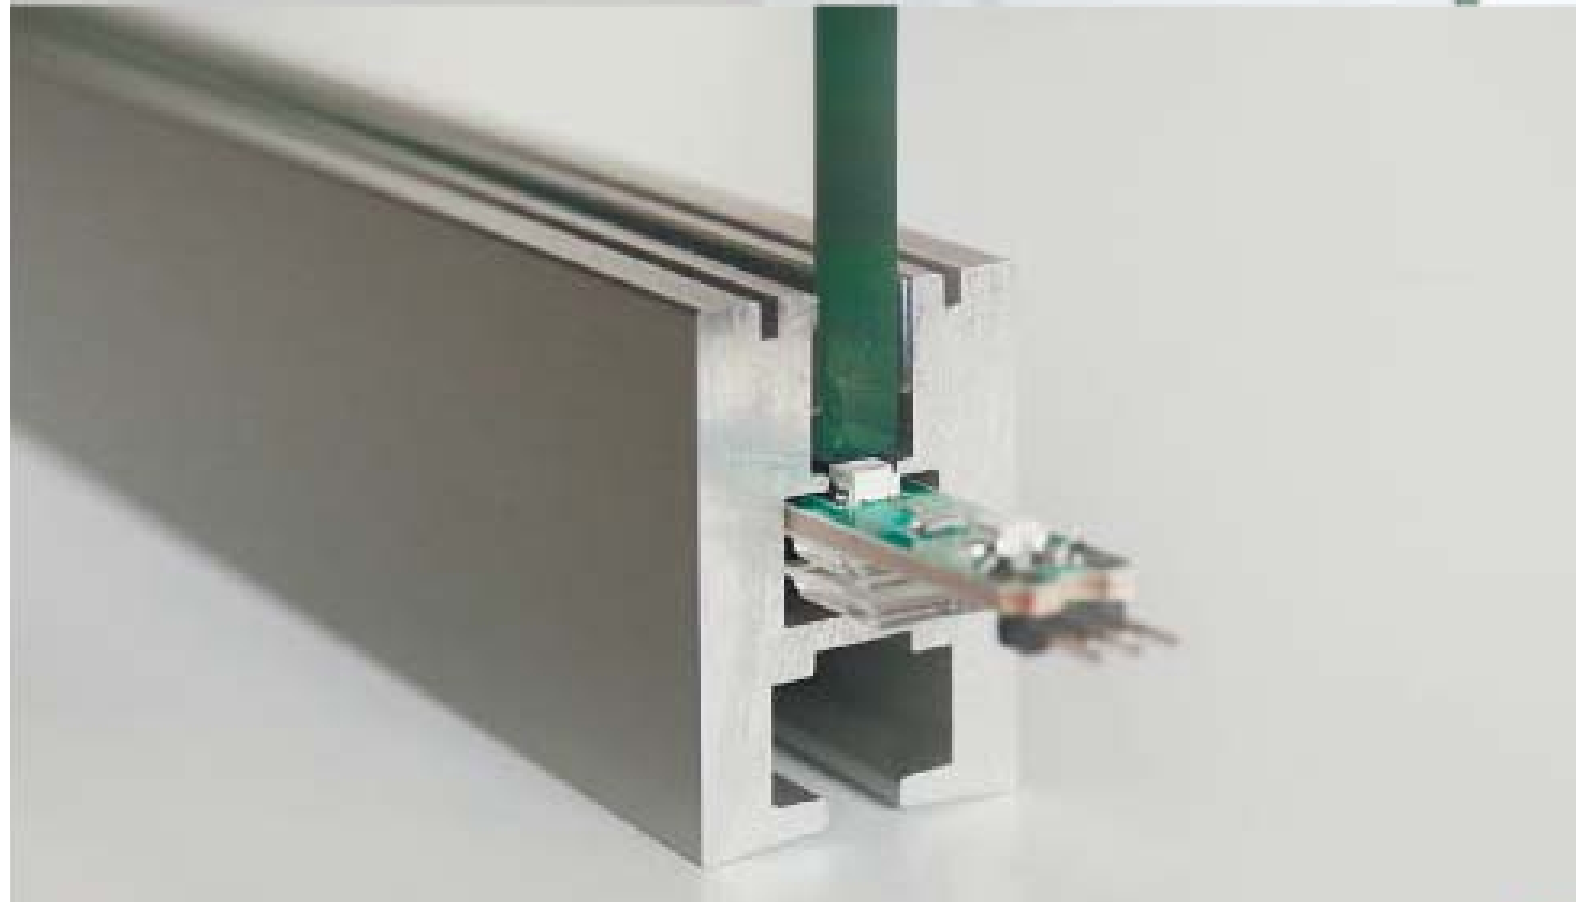




PDS (MDF) PROFIL	dlugość Länge length	kolor Farbe color	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m	kolor standardowy NCS 5-2005Y20R Standardfarbe NCS 5-2005Y20R standard color NCS 5-2005Y20R (* Inne kolory na zamówienie / andere Farbe für spezielle Bestellung / other colors made to order)	0971

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548



* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)


OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370


* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS	numer artykułu Artikelnummer article number	
	zaśleпка 3D Endkappe 3D end cap 3D	0960
	zaśleпка 3D z otworem Endkappe 3D mit Kabelausgang end cap 3D with hole	0961

www.HandLight.ru

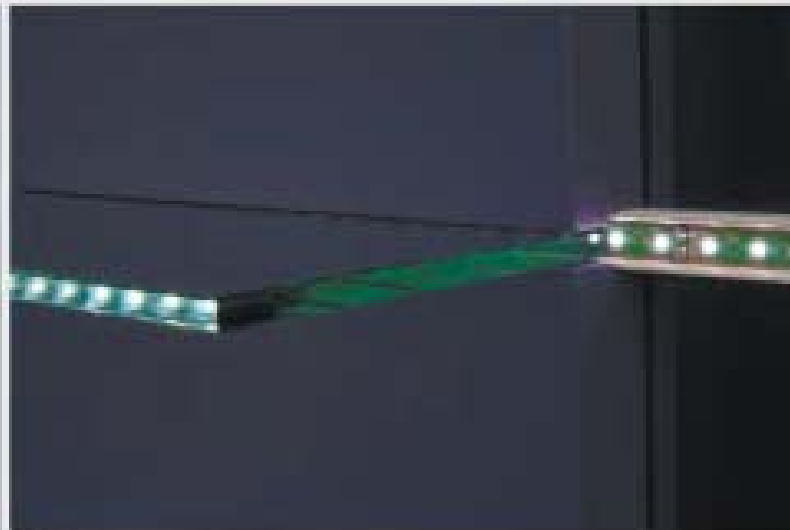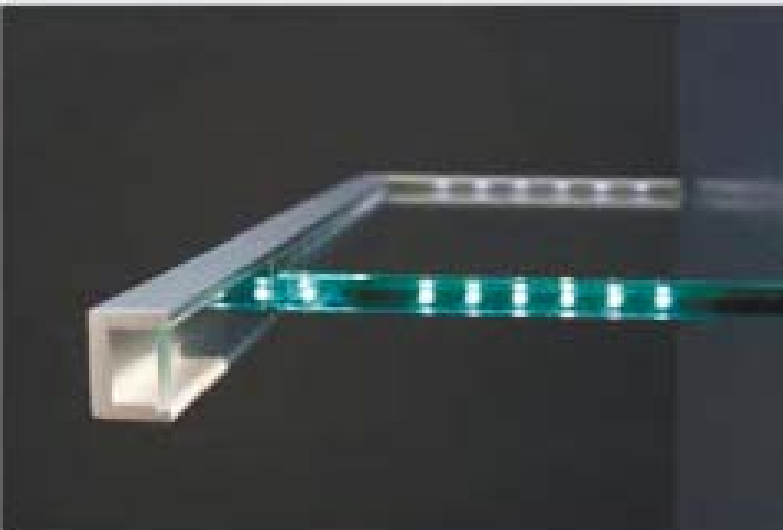

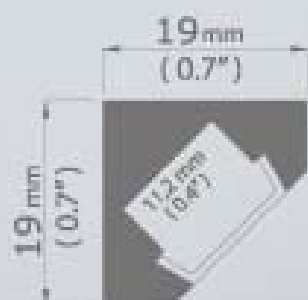


45 (MDF) PROFIL	długość Länge length	kolor Farbe color	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m	kolor standardowy NCS S-2005Y20R Standardfarbe NCS S-2005Y20R standard color NCS S-2005Y20R (* inne kolory na zamówienie / andere Farbe für spezielle Bestellung / other colors made to order)	0973

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548


* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS	numer artykułu Artikelnummer article number	
	zaśleпка 3D Endkappe 3D end cap 3D	0959
	zaśleпка 3D z otworem Endkappe 3D mit Kabelausgang end cap 3D with hole	1451

www.HandLight.ru

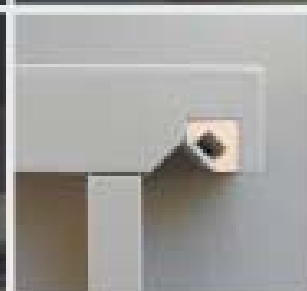


www.HandLight.ru



STOS (MDF) PROFIL	długość Länge length	kolor Farbe color	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m	kolor standardowy NCS S-2005Y20R Standartfarbe NCS S-2005Y20R standard color NCS S-2005Y20R (* inne kolory na zamówienie / andere Farbe für spezielle Bestellung / other colors for special order)	0974

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPS	numer artykułu Artikelnummer article number
	0958
	1450

www.HandLight.ru





www.pac.pl



PAC (MDF) PROFIL	długość Länge length	kolor Farbe color	numer artykułu Artikelnummer article number	
	1m	kolor standardowy - NCS S-2005Y20R Standartfarbe - NCS S-2005Y20R standard color - NCS S-2005Y20R (* inne kolory na zamówienie / andere Farbe für spezielle Bestellung / other colors made to order)	0972	
OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
 	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548
* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)				
OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
 	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370
* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations				
ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPS			numer artykułu Artikelnummer article number	
 			zaślepka 3D Endkappe 3D end cap 3D	0957
			zaślepka 3D z otworem Endkappe 3D mit Kabelausgang end cap 3D with hole	1449

PAC (MDF)

www.HandLight.ru



Zaślepki przewodnikowe / Adapter mit Stromversorgung /
Electricity conductive end caps : PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, PDS - O

81

www.HandLight.ru



PDS 4 - ALU



MICRO - ALU




PDS - O



Zaślepki / Endkappen / End Caps

www.HandLight.ru

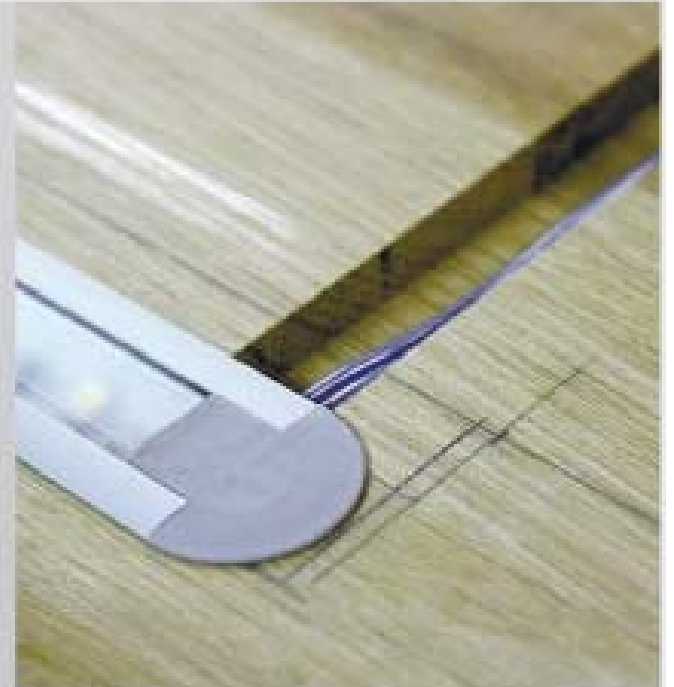

www.HandLight.ru



MICRO - ALU



PDS 4 - ALU



45 - ALU



PDS - O



PDS 4 - ALU

www.HandLight.ru





OSŁONKA - S
 ABDECKUNG - S
 COVER - S

długość
 Länge
 length

osłonia
 Abdeckung
 cover

opis
 Beschreibung
 description

numer artykułu
 Artikelnummer
 article number



1m
 2m

przezroczysta
 klar
 transparent


osłonia skupiająca światło
 Abdeckung zur Lichtkonzentration
 Light Focusing Cover

00220




MICRO - ALU
 PDS 4 - ALU
 MICRO - K
 PDS 4 - K
 PDS - O
 45 - ALU

OSŁONKA - S (Osłonka skupiająca światło)
ABDECKUNG - S (Abdeckung zur Lichtkonzentration)
COVER - S (Light Focusing Cover)

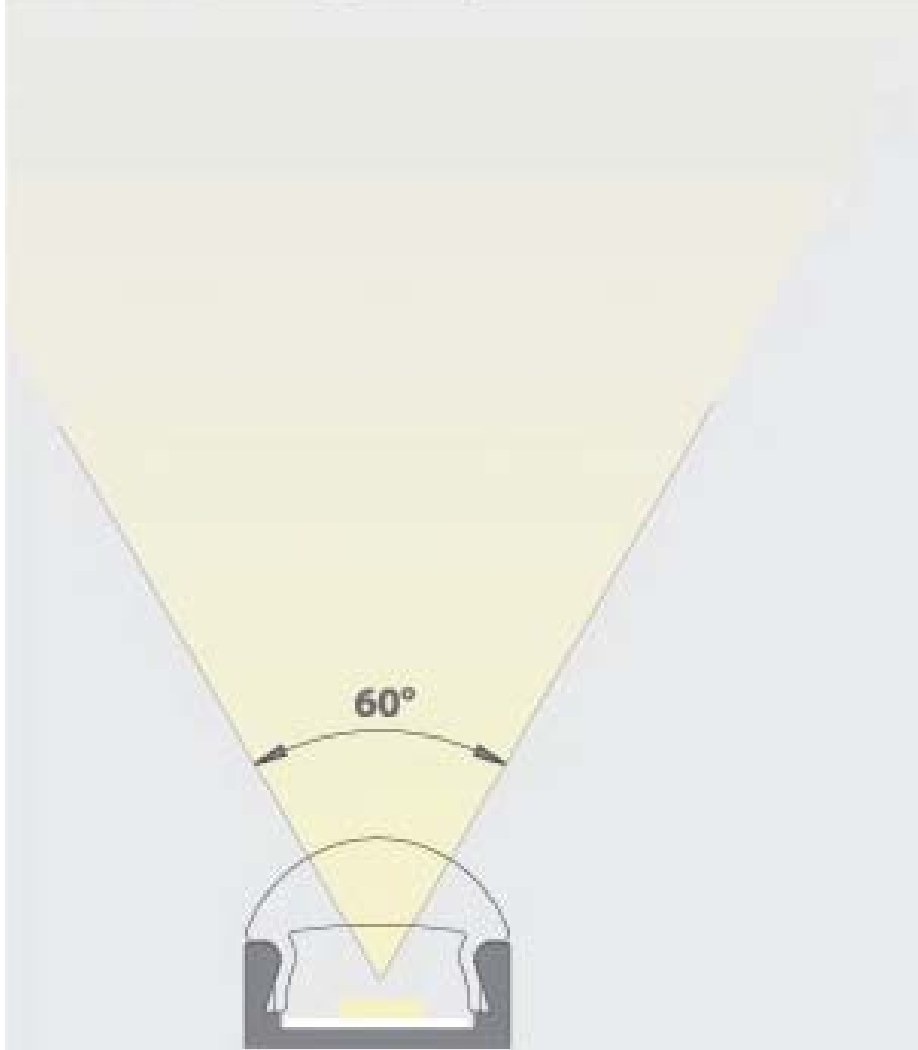


MICRO - ALU
MICRO - K

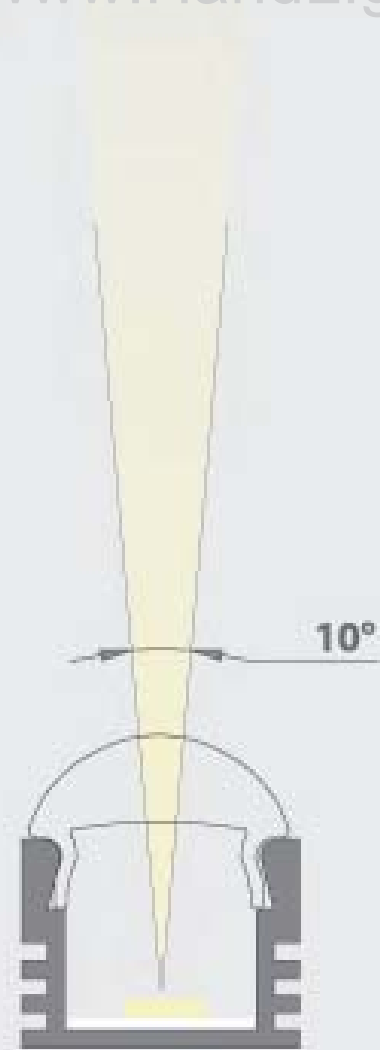



PDS 4 - ALU
PDS 4 - K
PDS - O
45 - ALU

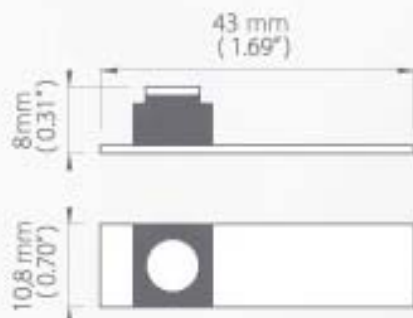





MICRO włącznik MICRO Einschalter MICRO switch	napięcie Spannung voltage	zalecane max. obciążenie prądowe empfohlene max. Betriebsspannung recommended electrical load	numer artykułu Artikelnummer article number	
	DC 12V / DC 24V	4A (48 W) / 12V 4A (96 W) / 24V	1576	
MICRO włącznik z przewodem MICRO Einschalter mit Kabel MICRO switch with cable	napięcie Spannung voltage	zalecane max. obciążenie prądowe empfohlene max. Betriebsspannung recommended electrical load	długość przewodu Kabellänge cable length	numer artykułu Artikelnummer article number
	DC 12V / DC 24V	4A (48 W) / 12V 4A (96 W) / 24V	1,5 m (590,55")	1491

zaślepki MW MW Endkappen MW End Caps	numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka MICRO MW z otworem MICRO MW Endkappe mit Kabelausgang MICRO MW end cap with hole 00024
	zaślepka MICRO - K MW MICRO - K MW Endkappe MICRO - K MW end cap 00025
	zaślepka PDS 4 - ALU MW PDS 4 - ALU MW Endkappe PDS 4 - ALU MW end cap 00026
	zaślepka PDS 4 - ALU MW z otworem PDS 4 - ALU MW Endkappe mit Kabelausgang PDS 4 - ALU MW end cap with hole 00027
	zaślepka PDS 4 - ALU MW z otworem PDS 4 - ALU MW Endkappe mit Kabelausgang PDS 4 - ALU MW end cap with hole 00029
	zaślepka PDS 4 - K MW PDS 4 - K MW Endkappe PDS 4 - K MW end cap 00032
	zaślepka 45 - ALU MW 45 - ALU MW Endkappe 45 - ALU MW end cap 00030
	zaślepka 45 - ALU MW z otworem 45 - ALU MW Endkappe mit Kabelausgang 45 - ALU MW end cap with hole 00031


podkładka MW 11x5 MW Basis 11x5 MW base 11x5	długość Länge length	szerokość Breite width	wysokość Höhe height	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	33 mm (1.29")	11 mm (0.43")	5 mm (0.19")	surowe aluminium Roh - Aluminium raw - aluminum	00035
podkładka MW 11x5 dla LED MW Basis 11x5 für LED MW Base 11x5 for LED	długość Länge length	szerokość Breite width	wysokość Höhe height	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (393.7") 2m (787.4")	11 mm (0.43")	5 mm (0.19")	surowe aluminium Roh - Aluminium raw - aluminum	00036

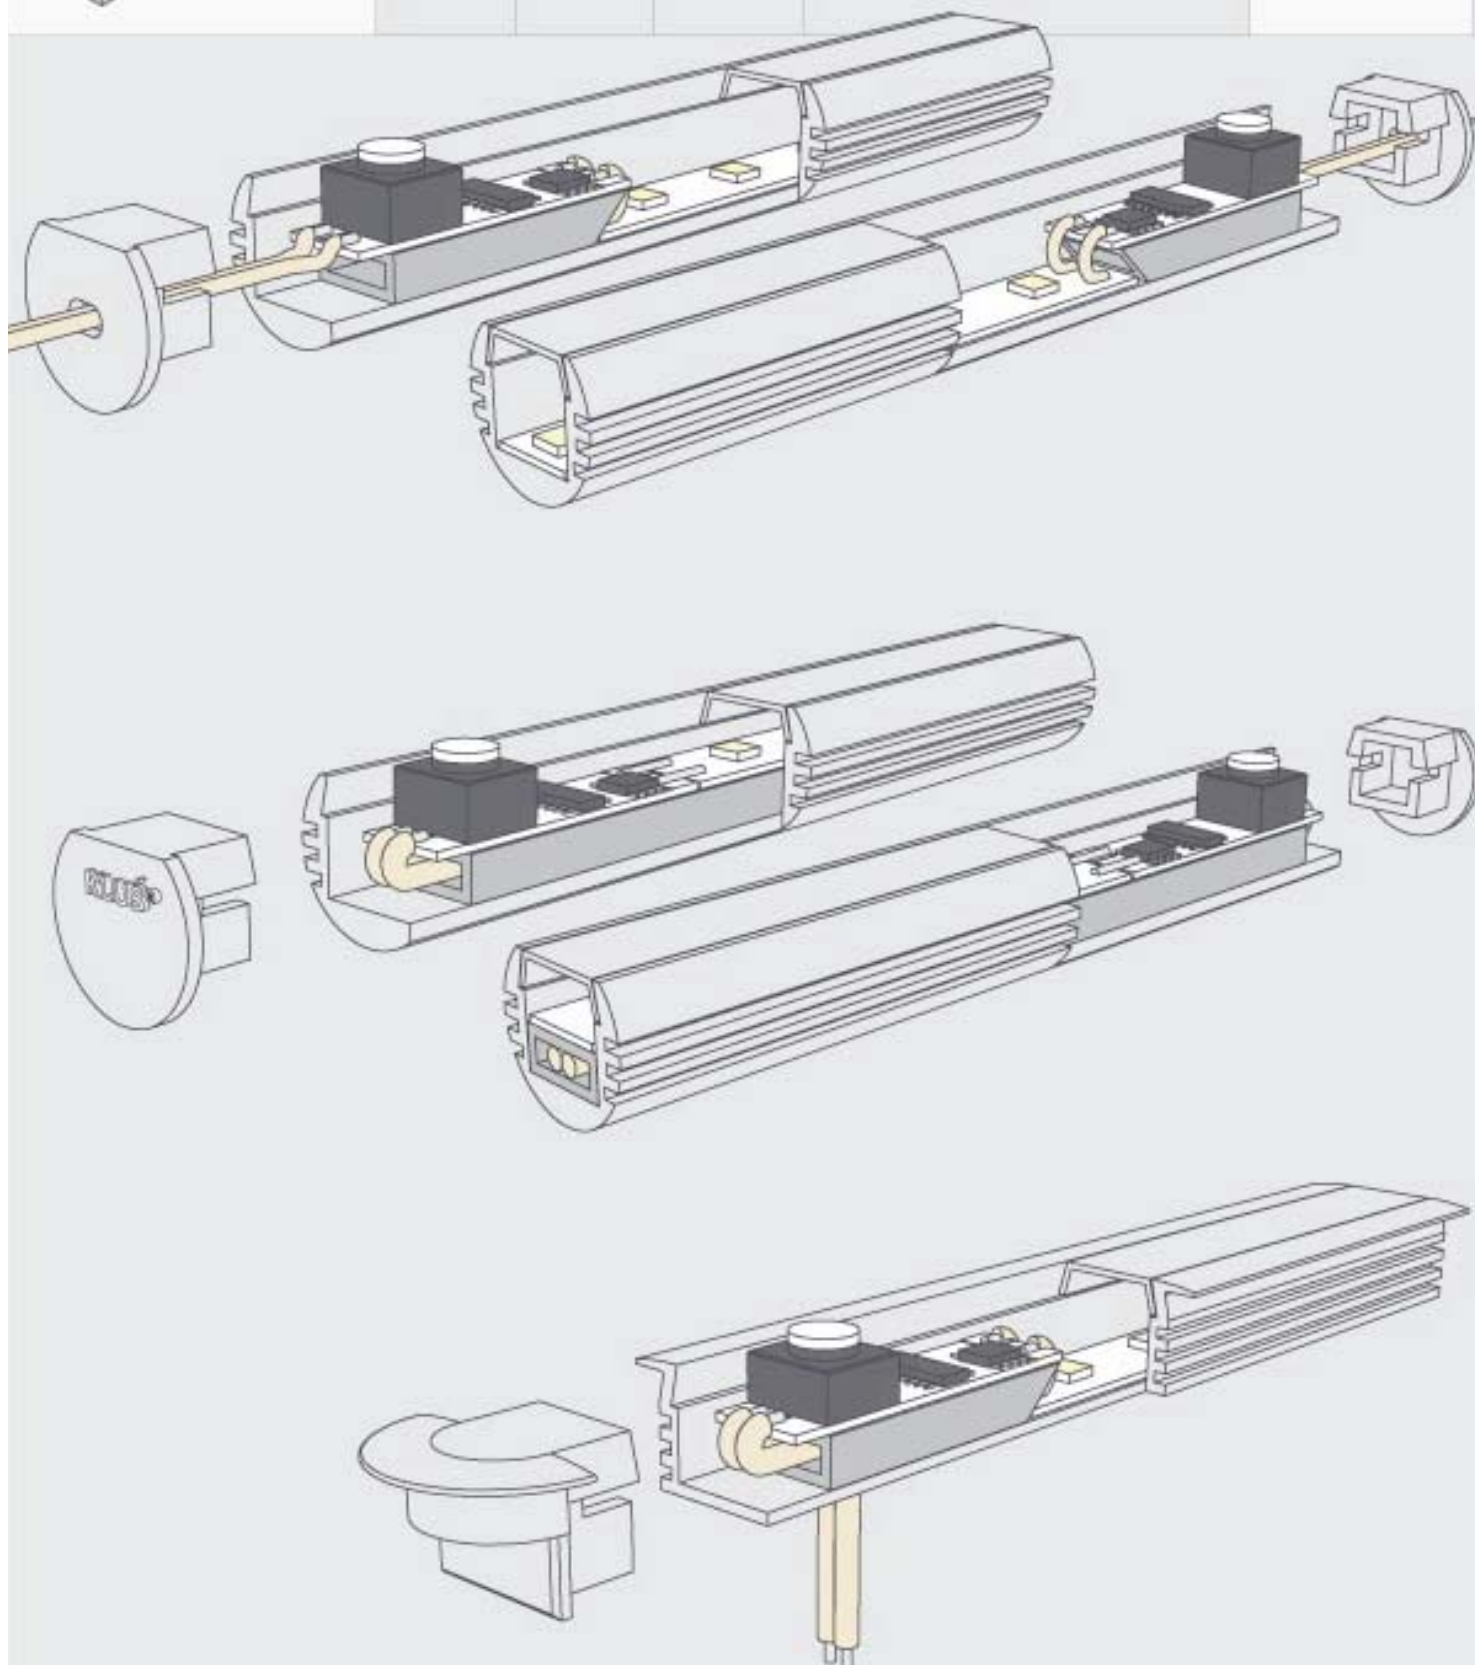

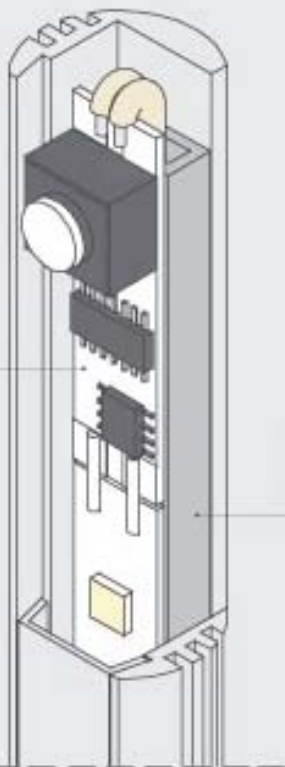


1576
MICRO włącznik
MICRO Einschalter
MICRO switch

00036
podkładka MW 11x5 dla LED
MW Basis 11x5 für LED
MW Base 11x5 for LED

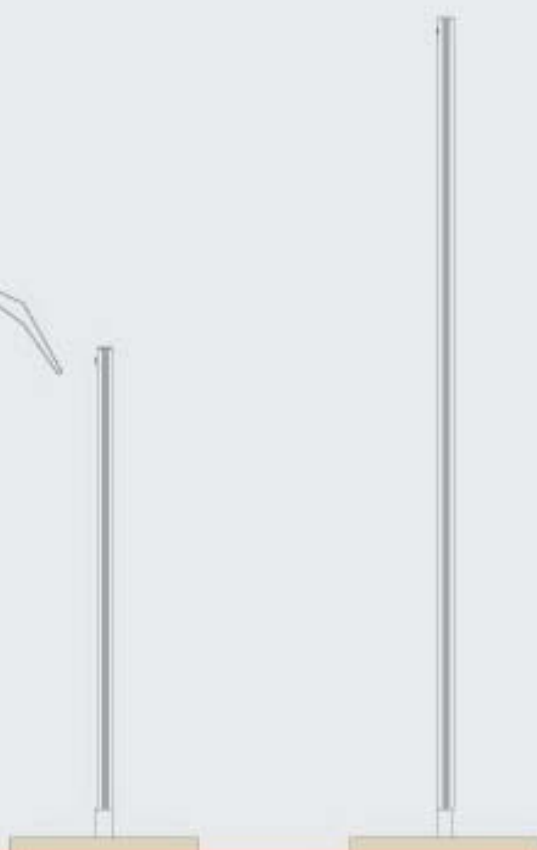

www.HandLight.ru

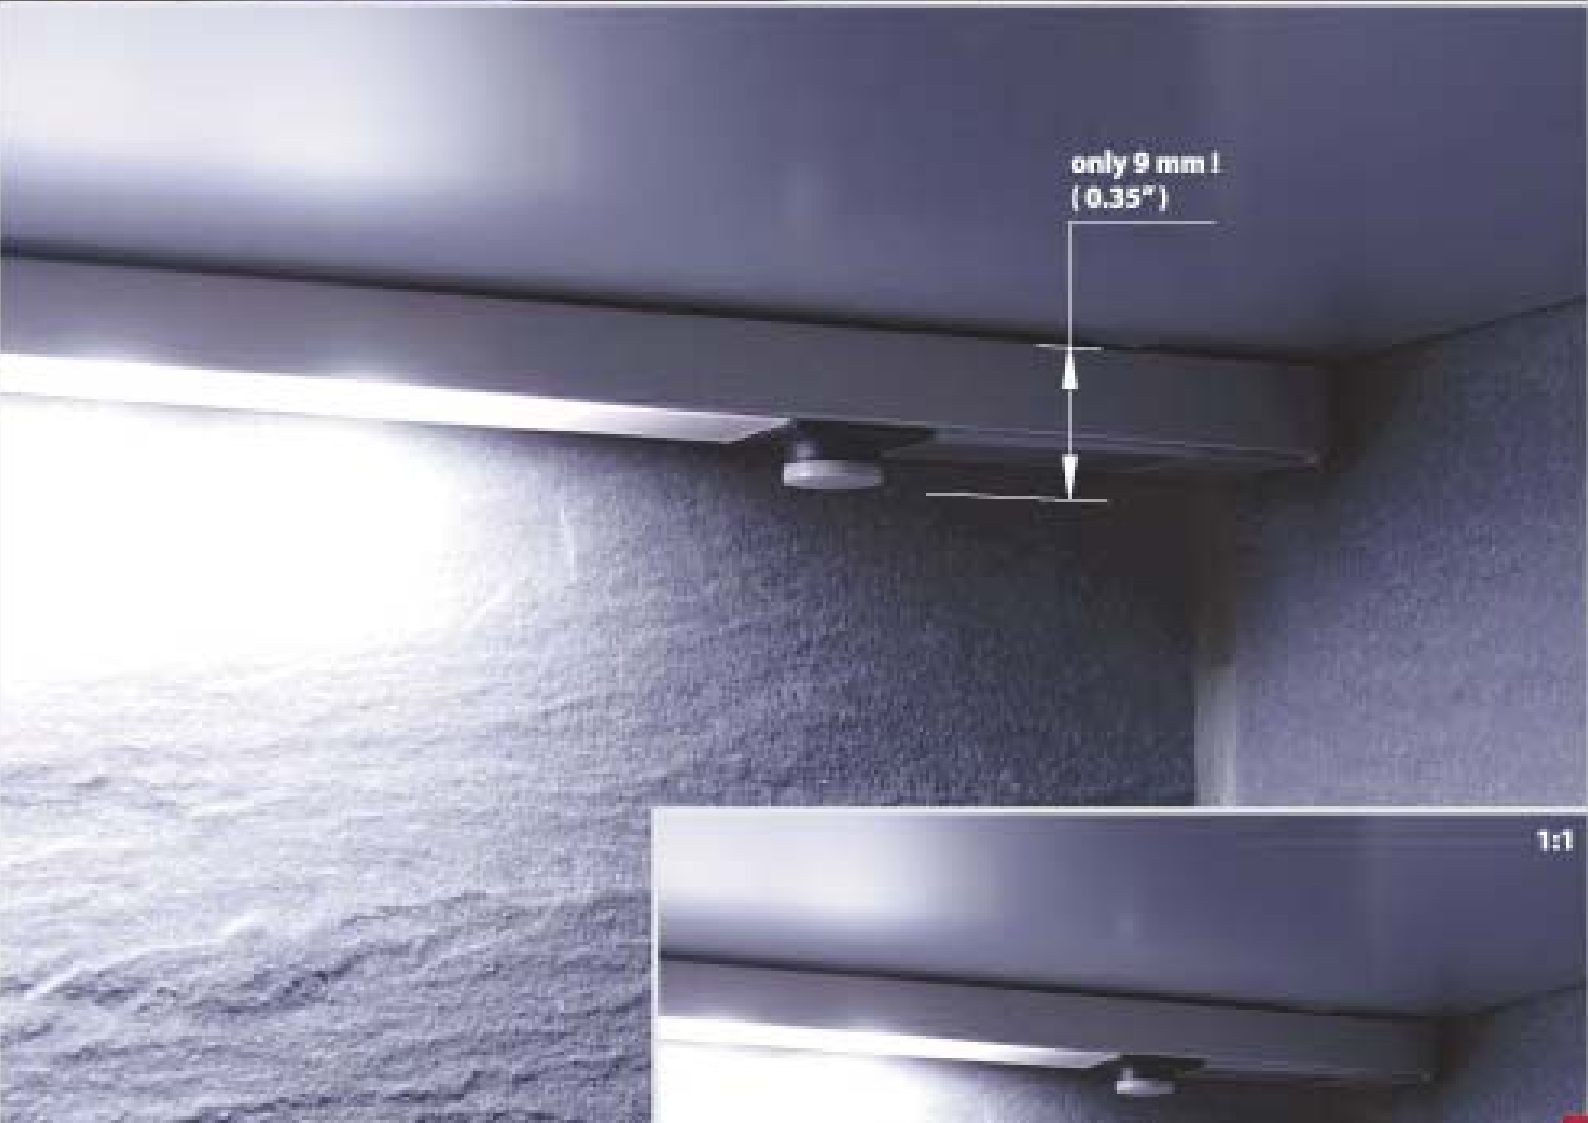

www.HandLight.ru



Micro ZW (z włącznikiem / mit Einschalter /
with micro switch)


www.HandLight.ru



www.HandLight.ru



360°

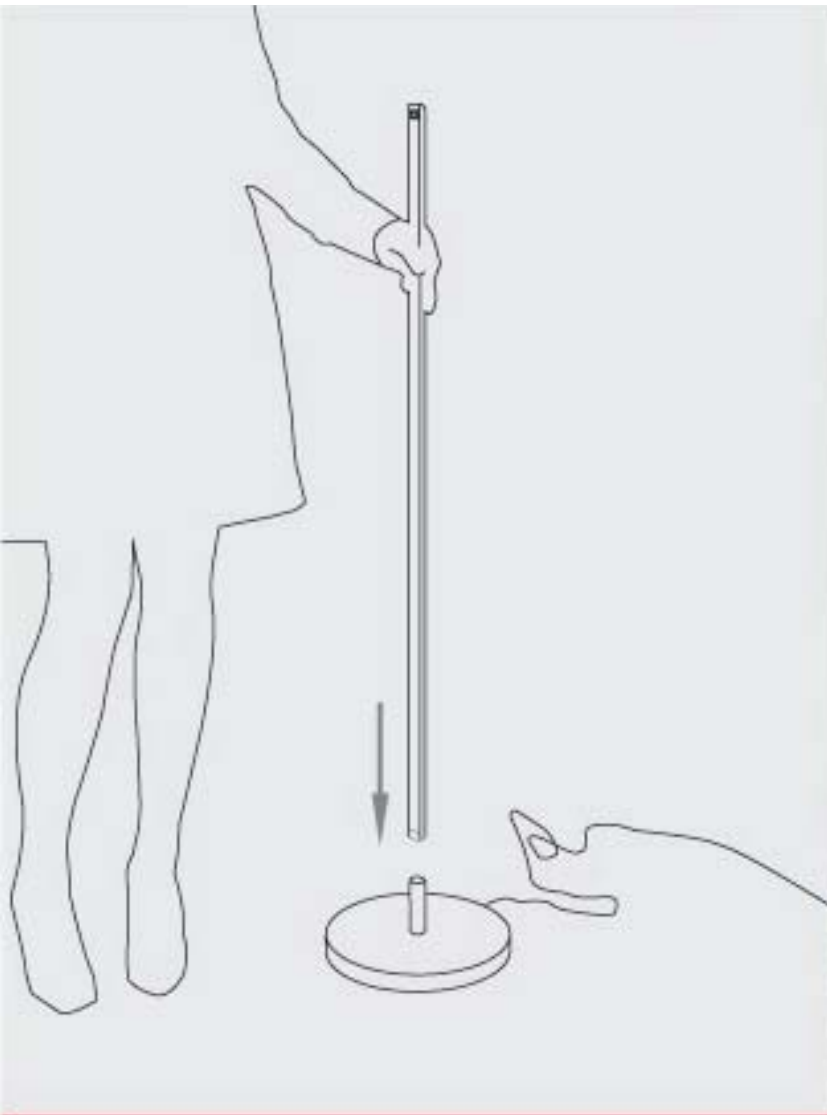

www.HandLight.ru